

Průměr D - mm	Výška H - mm
120	450
	780
	1110


Nárazová odolnost

Class	Impact Energy	90°
14	50 000 J	
13	45 000 J	
12	40 000 J	
11	35 000 J	
10	30 000 J	
9	25 000 J	
8	20 000 J	
7	17 500 J	16 580 J
6	15 000 J	
5	12 500 J	
4	10 000 J	
3	7 500 J	
2	5 000 J	
1	2 500 J	

Deformační zóna (W)

Výška H - mm	Průměr D - mm	Deflection area - mm	Deformační zóna mm
450	120	77	317
780	120	280	400
1110	120	255	495

Diameter + Deflection area = Total floor space

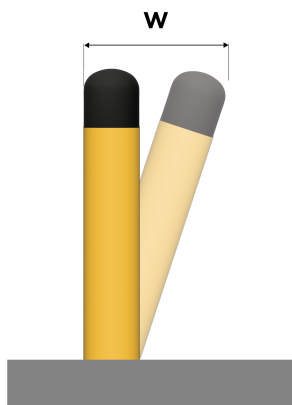

Technické vlastnosti

Materiál: Flexafe® - extrudovaný technický polymer

Teplotní rozsah: -40°C/+ 50°C

Třída požární odolnosti: UL94:HB

Krytí: IP59

Barva: červená, žlutá, černá, přírodní bílá

Použití: ochrana dveří, sloupů, rohů atd.


Certifikace

Typ (P): Bodová zábrana TÜV SÜD/PAS13/UNI/TS 11886-1:2022

Bezpečnost při styku s potravinami: Nařízení ES 10/2011CE FDA Nařízení 21 CFR 177.1520. Standard NSF / ANSI 51 pouze pro výrobky vyrobené z Flexafe (HDPE)



**BAMBARRIER
CRASH
TEST LAB**

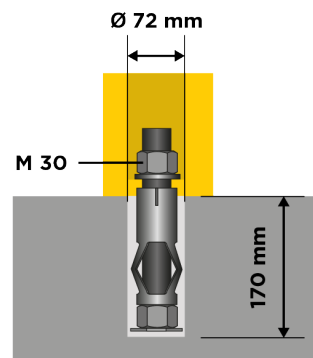

Tested & certified PULL-OUT force = 58 kN.
Concrete floor C25/30.

BAMBARRIER HEADQUARTERS

Bambarrier s.r.o. | Poličská 1855 | 539 01, Hlinsko
Czech Republic | www.bambarrier.com